

Lichteffizienz:

100 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 83,4

Farbtemperatur:

3027 K

Lichtstärke: 3599 lm

Leuchtdichte: 1129 cd

Leistung: 35,9 W

Powerfaktor: 0,97



Bestellnummer:

L11973502S

Messung erstellt:

26.03.2020 11:32:02


Beschreibung:

LED Anbauleuchte - silber -

Länge: 1197mm - IP20 - 220-


240V - 3000K - 28W - 3325lm -

DARDO80

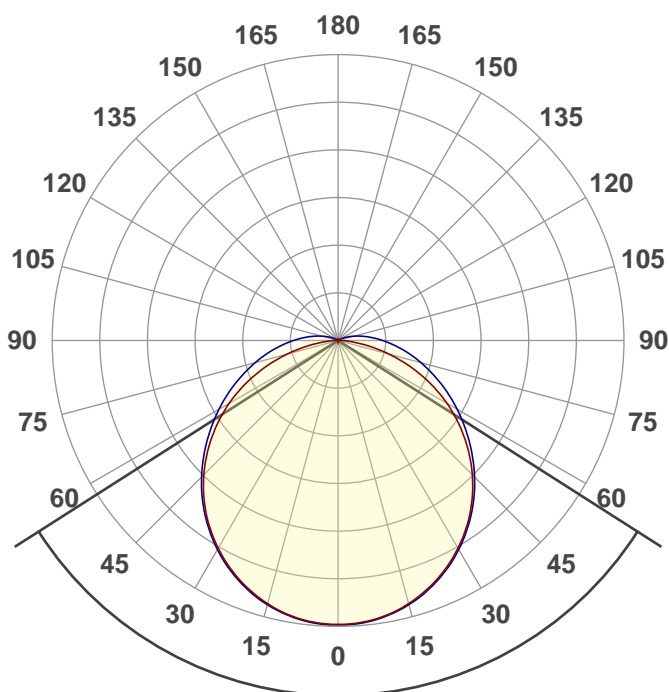




Abstrahlwinkel **114,9°**

Spektrum


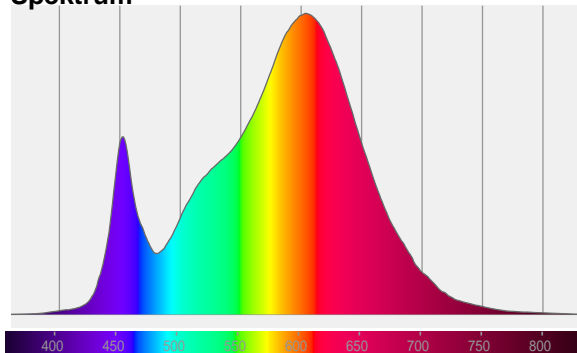


Anschluss

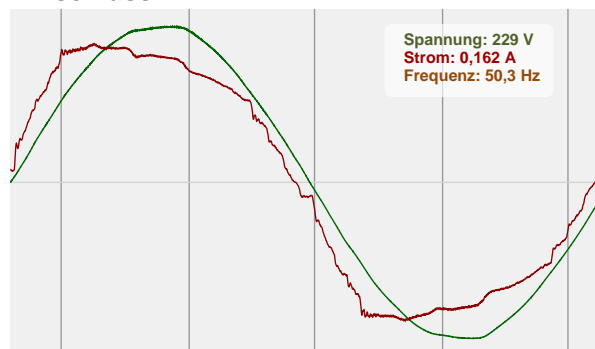

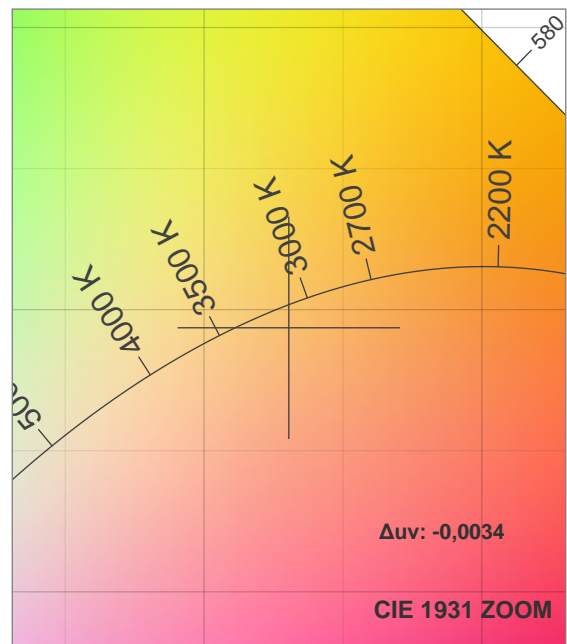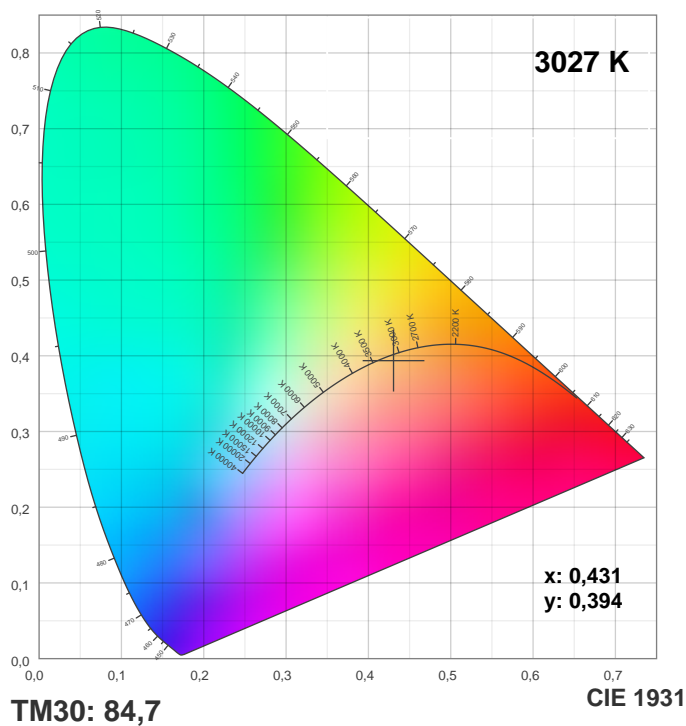

CRI: 83,4 (R1-R8)

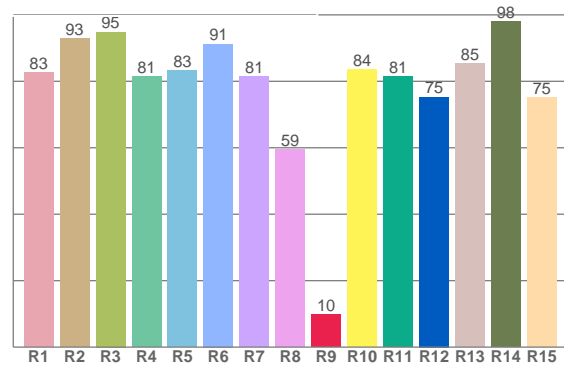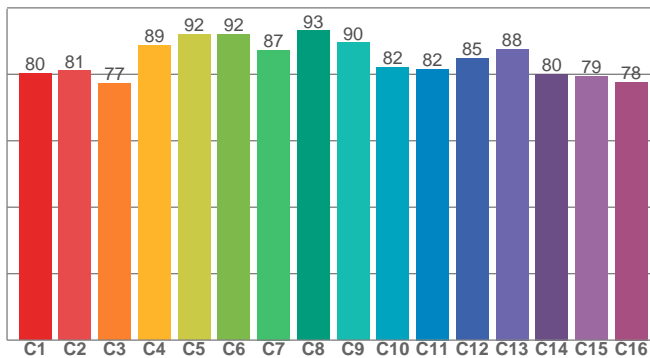

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
82,7	92,8	94,9	81,4	83,2	91,3	81,5	59,4	9,9	83,6	81,4	75,3	85,4	98,1	75,0


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
80,3	81,1	77,3	88,7	92,1	92,1	87,3	93,1	89,5	82,0	81,6	84,9	87,6	80,1	79,4	77,7


## Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
3027 K	83,4	9,9	84,7	96,9

## TM30 Details

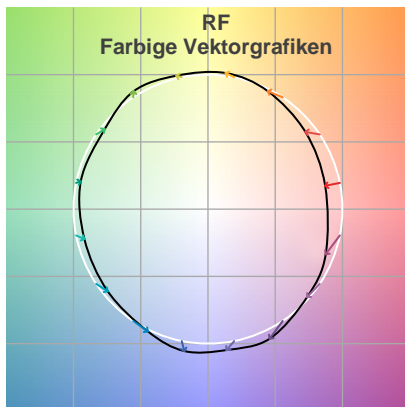

## Lichtstrahl Details

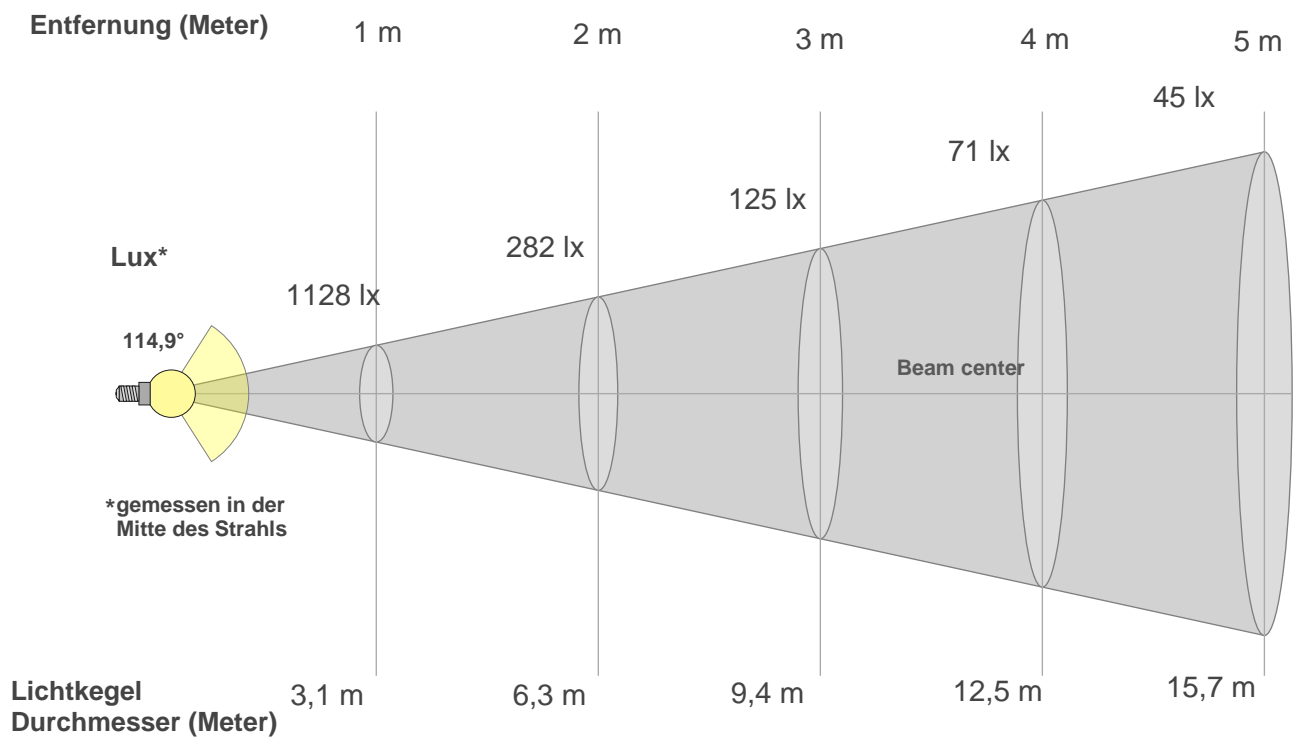

## Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
1128lx	282lx	125lx	71lx	45lx	31lx	23lx	18lx	14lx	11lx	104,8lx	26,2lx	11,6lx	6,6lx	4,2lx	2,9lx	2,1lx	1,6lx	1,3lx	1lx

## Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50
---------	--	----	----	----