

Lichteffizienz:

50 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 92,7

Farbtemperatur:

2957 K

Lichtstärke: 436 lm

Leuchtdichte: 734 cd

Leistung: 8,7 W

Powerfaktor: 0,77



Bestellnummer:

568001.6D2W


Messung erstellt:

30.07.2020 08:54:18


Beschreibung:

LED Deckeneinbau - rund -
schwenkbar

- weiß - IP20 - 220-240V - 6W -
3000K-2000K - 600lm-60lm -
inkl. ext. 350mA-Netzgerät:
PLD109 - L80B10 für 25000
Std.

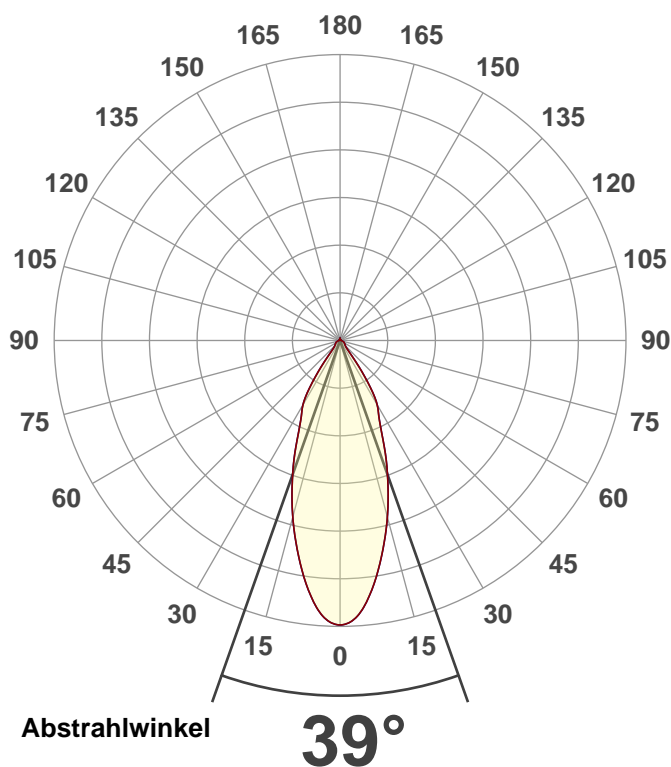


Spektrum

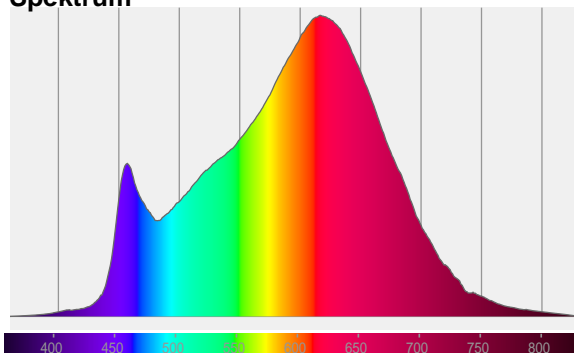


Anschluss

				Spannung: 229 V
				Strom: 0,038 A
				Frequenz: 0 Hz


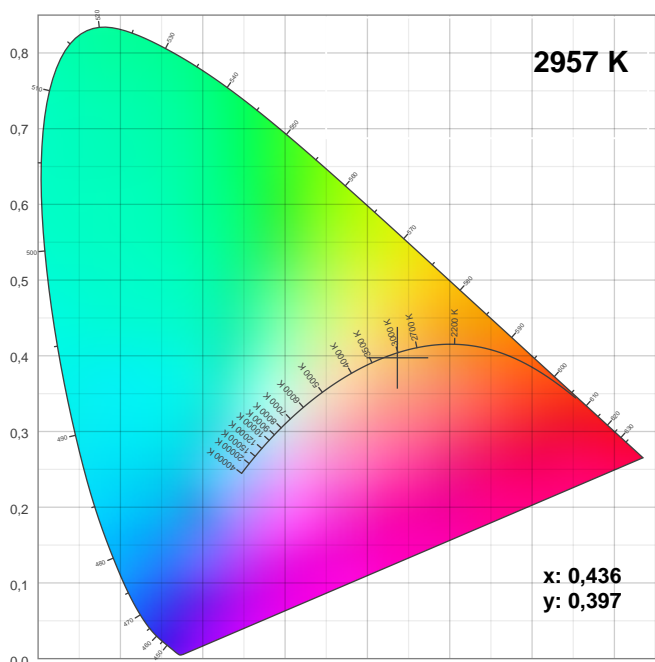


TM30: 90,4

CIE 1931

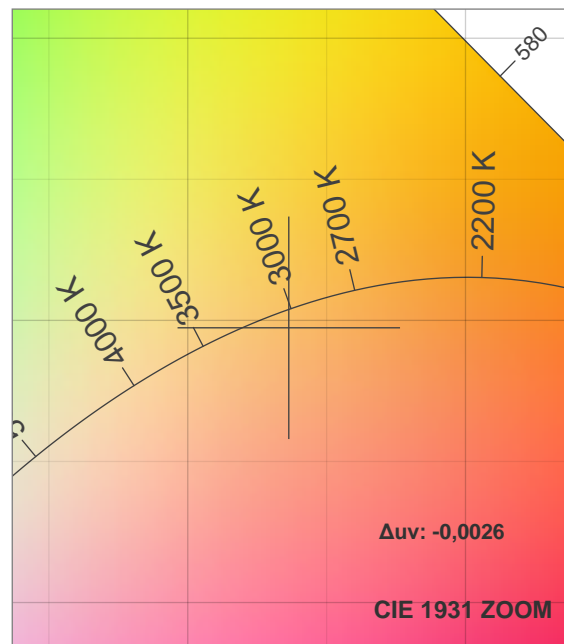

CRI: 92,7 (R1-R8)

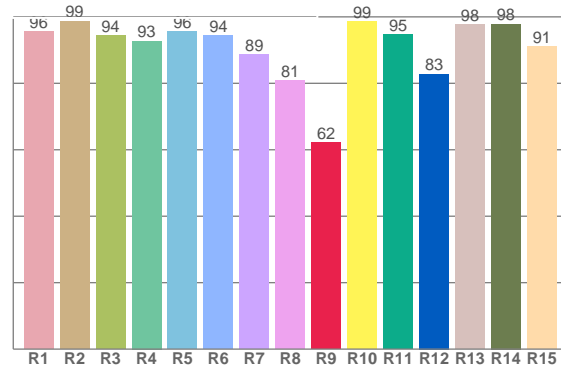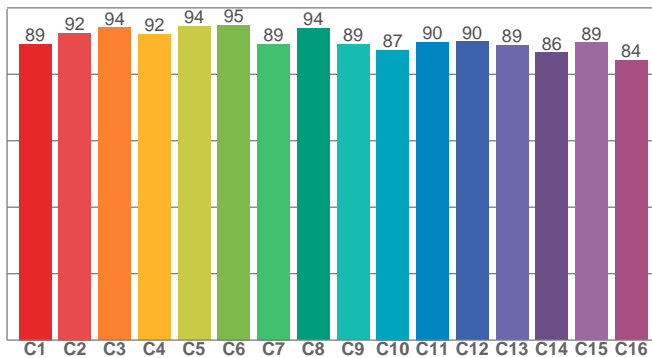

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
95,6	98,7	94,5	92,7	95,6	94,5	88,7	80,9	62,1	98,5	94,8	82,8	97,7	97,9	91,1


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
89,1	92,4	94,0	92,0	94,4	94,8	89,1	93,8	89,1	87,3	89,7	89,8	88,7	86,5	89,5	84,3


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
2957 K	92,7	62,1	90,4	96,9

TM30 Details

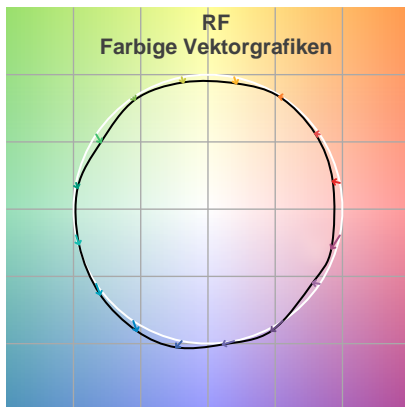

Lichtstrahl Details

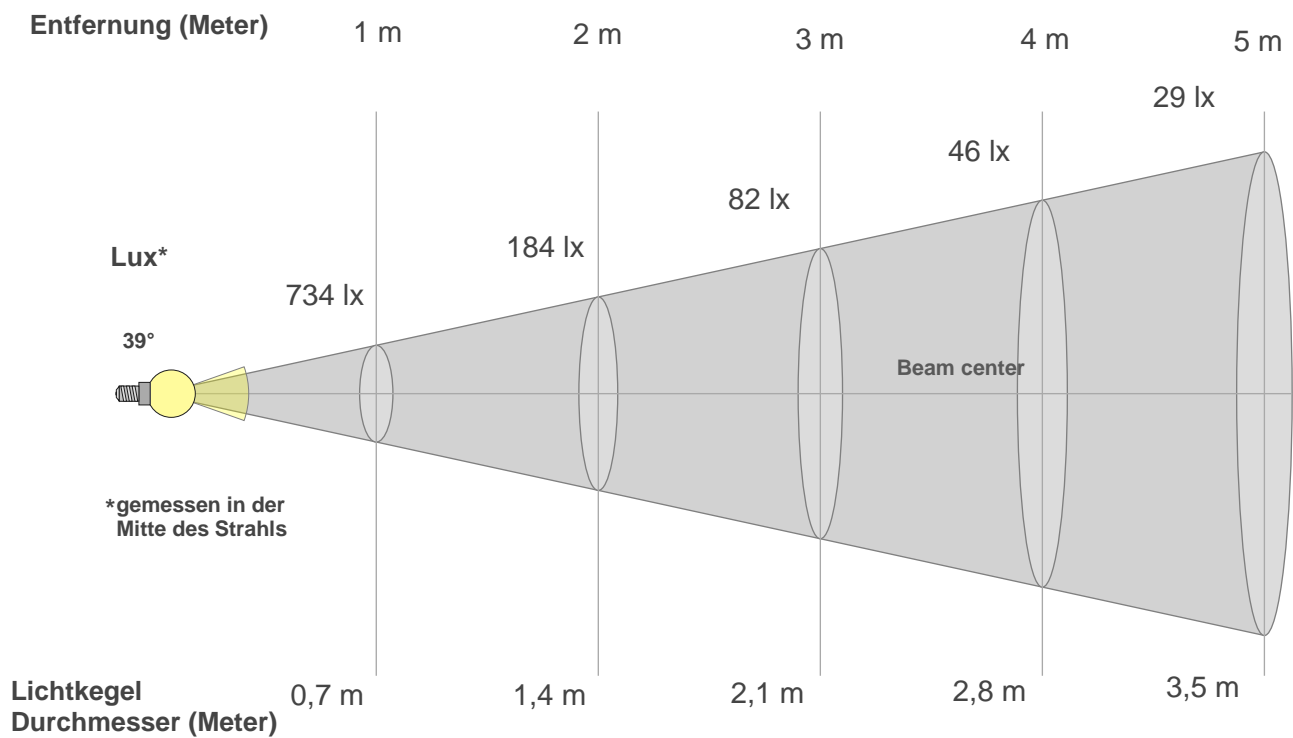

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
734lx	184lx	82lx	46lx	29lx	20lx	15lx	11lx	9lx	7lx	68,2lx	17,1lx	7,6lx	4,3lx	2,7lx	1,9lx	1,4lx	1,1lx	0,8lx	0,7lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	21,4	22,0	21,5	22,3	22,5	21,4	22,0	21,5	22,3	22,5
	3H	21,5	22,3	21,9	22,6	22,8	21,5	22,3	21,9	22,6	22,8
	4H	21,6	22,4	22,1	22,7	23,0	21,6	22,4	22,1	22,7	23,0
	6H	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2
	8H	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2	21,8	22,4	22,2	22,8	23,2
	12H	21,8	22,4	22,2	22,8	23,3	21,8	22,4	22,2	22,8	23,3
4H	2H	21,2	22,0	21,7	22,3	22,6	21,2	22,0	21,7	22,3	22,6
	3H	21,7	22,3	22,1	22,7	23,2	21,7	22,3	22,1	22,7	23,2
	4H	21,9	22,5	22,3	22,9	23,5	21,9	22,5	22,3	22,9	23,5
	6H	22,0	22,6	22,6	23,0	23,4	22,0	22,6	22,6	23,0	23,4
	8H	22,1	22,6	22,6	23,0	23,4	22,1	22,6	22,6	23,0	23,4
	12H	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5
8H	4H	21,9	22,4	22,4	22,8	23,2	21,9	22,4	22,4	22,8	23,2
	6H	22,1	22,5	22,7	23,0	23,6	22,1	22,5	22,7	23,0	23,6
	8H	22,3	22,6	22,8	23,1	23,8	22,3	22,6	22,8	23,1	23,8
	12H	22,3	22,6	23,0	23,1	23,8	22,3	22,6	23,0	23,1	23,8
12H	4H	21,8	22,3	22,4	22,7	23,2	21,8	22,3	22,4	22,7	23,2
	6H	22,2	22,5	22,7	23,0	23,7	22,2	22,5	22,7	23,0	23,7
	8H	22,3	22,5	22,9	23,1	23,7	22,3	22,5	22,9	23,1	23,7
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		3,9 / -1,9					3,9 / -1,9				
S = 1.5H		6,3 / -2,2					6,3 / -2,2				
S = 2.0H		8,2 / -2,6					8,2 / -2,6				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 436 lm Gesamtlichtstrom											